

# FICHE SYNOPTIQUE N°8

## LA MENUISERIE

### FERME-IMPOSTES COMPLETS



à câble souple

- sous tube acier Ø 9 mm, avec loqueteau de sécurité
- câble en acier galvanisé Ø 5 mm
- sortie de câble à galets nylon
- glissière en acier profilé, largeur 13 mm, longueur 550 mm
- colliers de fixation en acier de 18 mm hors tout
- monture de poignée avec vis d'arrêt bloquant le châssis à toutes les positions d'ouverture
- sont livrés en longueur totale de : 2,00 - 2,50 - 3,00 m, emprenant un coude à angle droit de 0,15 m

*Ces ferme-impostes se posent sur châssis affleurant ou à recouvrement.*

- 3870 avec poignée à charnière en acier cadmié  
 3875 avec poignée à charnière en acier nickelé  
 3874 avec poignée à charnière en laiton chromé

*Ces ferme-impostes peuvent être fournis en toutes autres longueurs et pour divers types de ferrage, dans ces cas, un croquis côté doit être joint à la commande.  
 Sur demande, ils peuvent être livrés en laiton poli ou en laiton chromé ou plastifiés gris.*

### ACCESSOIRES DE FERME-IMPOSTES - PETITES PIÈCES




- 4201 arrêt d'imposte, à pression, par bille en acier, douille réglable sur tige crantée, avec pattes d'équerre, longueur 220 mm  
 421 arrêt d'imposte, à ressort apparent, en acier, avec pattes, longueur d'axe en bout : 300 mm pour châssis de 10 à 20 kg  
 422 équilibreur d'imposte, à ressort, sous tube en acier, se fait : longueur aux axes 320 mm, Ø du tube 18 mm pour châssis de 10 à 20 kg

Les arrêts et équilibreurs à ressort amortissent l'ouverture du châssis et aident à la fermeture. Nous conseillons de les poser par deux pour éviter le gauchissement du châssis.

en acier zingué

- 280 à tourillon, à pattes droites pour pose en feuillure, longueur 195 mm  
 281 à tourillon, à pattes coudées pour pose à plat, longueur 195 mm  
 282 sans tourillon, nue, pour pose en feuillure, longueur 230 mm  
 283 à tourillon, pour pose totale en feuillure, longueur 250 mm avec vis et rondelle

- 6777 à arrêt, pour châssis à recouvrement, en acier bichromaté hauteur 68 mm, est livré par paire 1/2 gauche, permet 3 positions :  
 1° position de fermeture  
 2° position d'aération  
 3° position rabattue pour nettoyage des vitres  
 Dans la 3° position, le châssis peut-être facilement enlevé, il suffit de le soulever légèrement.

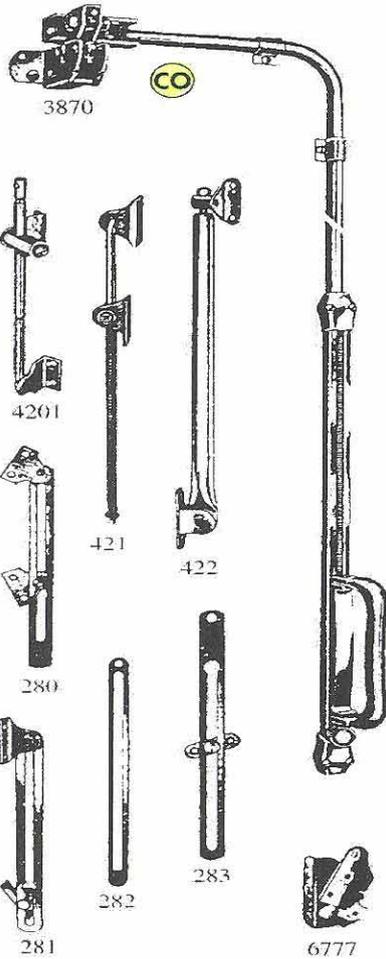



### LOQUETEAUX À LEVIER



Tous ces loqueteaux ont une main, précisez à la commande la main désirée en vous référant au croquis des mains ci-contre.

- 4058 en métal chromé,  
 platine demi-ronde de 65 - 33 mm livré avec : gâche pour pose en applique (3),  
 gâche pour pose en feuillure (1)

MAINS DES LOQUETEAUX À LEVIER

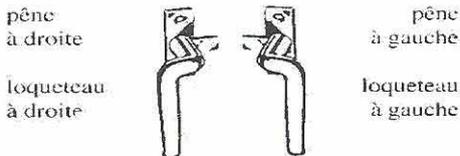

**LEGENDE** : pour une bonne lecture de cette fiche, lorsque nous indiquons la Réf. "CO", cela signifie que c'est à la charge du propriétaire et la Réf. "CL", à la charge du locataire. La troisième indication "CONTRAT" correspond aux prestations qui sont prévues dans les marchés souscrits avec différentes sociétés que vous payez dans vos acomptes de charges locatives. Sur points indiqués "CONTRAT", si détérioration par locataire →